



Haderslev
Kommune

Keld Johanning
Sommerstedvej 7
6500 Vojens

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev


www.haderslev.dk

Dir. tlf. 21549187
magha@haderslev.dk

11. juni 2025 • Sagsident: 25/10327 • Sagsbehandler: Magnús Halldórsson

VVM-screeningsafgørelse for etablering af minivådområde, Simmersted Byvej 24, 6500 Vojens, matr.nr. 278, Simmersted, Maugstrup

Haderslev Kommune har den 5. marts 2025 modtaget VVM-ansøgning for etablering af minivådområde Simmersted Byvej 24, 6500 Vojens, matr.nr. 278 Simmersted, Maugstrup.

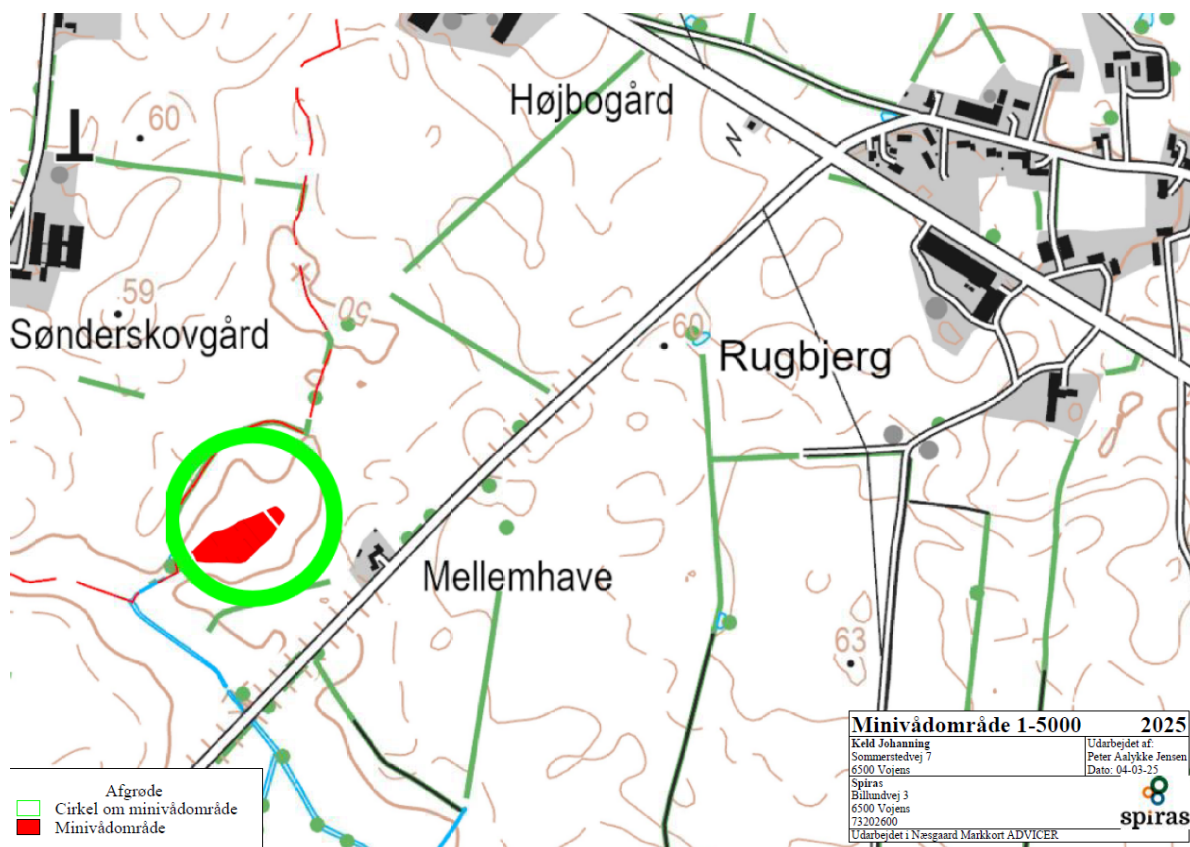

Oversigtskort

Afgørelse

Projektet vurderes ikke at være omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse, jf. Miljøvurderingslovens¹ § 21.

Hvis projektet fremadrettet ændres eller udvides, er bygherre forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring jf. lovens § 18, med henblik på at få afgjort om ændringen udløser krav om miljøkonsekvensvurdering.

Bortfald af afgørelse

I henhold til § 39 i miljøvurderingsloven bortfalder afgørelsen, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Forhold til anden lovgivning

VVM-screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen erstatter således ikke nødvendige tilladelser efter anden lovgivning.

Høring af naboer, parter og berørte myndigheder

Ejerne af matriklerne som støder op til den ansøgte projektet, er blevet hørt:

Matrikel Ejerlav

7b Kastvrå, Sommersted

33 Simmersted, Maugstrup

Der er i høringsperioden ikke indkomne nogen høringssvar fra naboer eller parter.

Haderslev Kommune har i forbindelse med udarbejdelsen af afgørelsen udpeget og hørt berørte myndigheder, jf. miljøvurderingsloven §35, stk.1, nr.1:

Museum Sønderjylland er blevet hørt, udtalelse kan findes under bilag 1

Forsvarets Ejendomsstyrelse er blevet hørt, udtalelse kan findes under bilag 2

Begrundelse

Haderslev Kommune har på baggrund af ansøgningen vurderet, at projektet er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 1c) Vandforvaltningsprojekter inden for landbruget, herunder vandings- og dræningsprojekter.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Haderslev Kommune har foretaget en screening af det ansøgte projekt (Tabel 1, Tabel 2 og Tabel 3) og vurderer, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt.

Tabel 1: Anmeldte projektoplysninger.

Projektbeskrivelse	Arealet, hvor minivådområdet er planlagt placeret, har hidtil været i almindelig landbrugsdrift. Minivådområdet indpasses så godt som muligt ind i landskabet. Minivådområdet etableres <u>uden</u> pumpe. Afstrømningen før og efter etableringen vil være uændret, og i tilfælde af ekstreme nedbørsmængder vil minivådområdet fungere som et forsinkelsesbassin. Da både ind- og udløb skal være og bliver frit, vil der ikke være risiko for tilbagestuvning i systemet. I minivådområdet etableres ligeledes et nødoverløb, der forhindrer oversvømmelser i tilfælde af ekstreme nedbørshændelser. Der ændres ikke i dræn eller -størrelser. Efter udløbet fra minivådområdet, løber vandet over en iltningsstrappe bestående af stenudlæg eller en iltningsbrønd, og herefter videre som før etablering. Se bilag Ansøgning.
Ansøger	Keld Johanning, Sommerstedvej 7, 6500 Vojens 40446079, kjohanning@mail.dk Rådgiver: Peter Aalykke Jensen Spiras, Billundvej 3, 6500 Vojens, 51368527, paj@spiras.dk
Anlæg	Minivådområde
Ansøgningsdato	05.03.2025
Placering	Matr.nr.: 278 Simmersted, Maugstrup
Anlægsperiode	Dette er uafklaret. Som udgangspunkt skal anlægges etableres indenfor 3 år fra oktober 2024.

Tabel 2: Udvælgelseskriterier omhandlet i § 21 (Kriterier til bestemmelse af, hvorvidt projekter omfattet af bilag 2 skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering), jf. Miljøvurderingslovens bilag 6.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier?	Beskrivelse af det vurderende
1. Projektets karakteristika	



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier?	Beskrivelse af det vurderende																																																																																																
a. Hele projektets dimensioner og udformning	Fysiske dimensioner: 6000m2 Vandspejl 0,44 ha Samlet areal inkl. diger 0,6 ha Drænopland 39,5 ha Kapacitet og flow: <table><thead><tr><th>Tema ▲</th><th>Navn ▲</th><th>Areal, Ha</th><th>Areal, kvm</th><th>Arealfordeling, %</th><th>Afgraves, kbm</th><th>Påfyldes, kbm</th><th>Volumen, kbm</th></tr></thead><tbody><tr><td>Bassin</td><td></td><td>0,37</td><td>3.700</td><td>0,0</td><td>3.230</td><td>0</td><td>3.230</td></tr><tr><td>Sedimentationsbassin</td><td>Sedimentationsbassin</td><td>0,03</td><td>267</td><td>0,0</td><td>282</td><td>0</td><td>282</td></tr><tr><td>Bassin</td><td>-- SUM --</td><td>0,37</td><td>3.700</td><td>93,3</td><td>3.230</td><td>0</td><td>3.230</td></tr><tr><td>Sedimentationsbassin</td><td>-- SUM --</td><td>0,03</td><td>267</td><td>6,7</td><td>282</td><td>0</td><td>282</td></tr><tr><td>-- SUM --</td><td>-- SUM --</td><td>0,40</td><td>3.967</td><td>100,0</td><td>3.512</td><td>0</td><td>3.512</td></tr><tr><td>Dige</td><td>Dige - Indvendig skrænt</td><td>0,05</td><td>476</td><td>0,0</td><td>123</td><td>-3</td><td>120</td></tr><tr><td>Dige</td><td>Dige - Kronetop</td><td>0,01</td><td>77</td><td>0,0</td><td>0</td><td>-13</td><td>-13</td></tr><tr><td>Dige</td><td>Dige - Udvendig skrænt</td><td>0,00</td><td>8</td><td>0,0</td><td>0</td><td>-1</td><td>-1</td></tr><tr><td>Dige</td><td>-- SUM --</td><td>0,06</td><td>561</td><td>100,0</td><td>123</td><td>-17</td><td>106</td></tr><tr><td>-- SUM --</td><td>-- SUM --</td><td>0,06</td><td>561</td><td>100,0</td><td>123</td><td>-17</td><td>106</td></tr><tr><td>-- SUM --</td><td>-- SUM --</td><td>0,46</td><td>4.528</td><td>0,0</td><td>3.635</td><td>-17</td><td>3.618</td></tr></tbody></table>	Tema ▲	Navn ▲	Areal, Ha	Areal, kvm	Arealfordeling, %	Afgraves, kbm	Påfyldes, kbm	Volumen, kbm	Bassin		0,37	3.700	0,0	3.230	0	3.230	Sedimentationsbassin	Sedimentationsbassin	0,03	267	0,0	282	0	282	Bassin	-- SUM --	0,37	3.700	93,3	3.230	0	3.230	Sedimentationsbassin	-- SUM --	0,03	267	6,7	282	0	282	-- SUM --	-- SUM --	0,40	3.967	100,0	3.512	0	3.512	Dige	Dige - Indvendig skrænt	0,05	476	0,0	123	-3	120	Dige	Dige - Kronetop	0,01	77	0,0	0	-13	-13	Dige	Dige - Udvendig skrænt	0,00	8	0,0	0	-1	-1	Dige	-- SUM --	0,06	561	100,0	123	-17	106	-- SUM --	-- SUM --	0,06	561	100,0	123	-17	106	-- SUM --	-- SUM --	0,46	4.528	0,0	3.635	-17	3.618
	Tema ▲	Navn ▲	Areal, Ha	Areal, kvm	Arealfordeling, %	Afgraves, kbm	Påfyldes, kbm	Volumen, kbm																																																																																									
	Bassin		0,37	3.700	0,0	3.230	0	3.230																																																																																									
Sedimentationsbassin	Sedimentationsbassin	0,03	267	0,0	282	0	282																																																																																										
Bassin	-- SUM --	0,37	3.700	93,3	3.230	0	3.230																																																																																										
Sedimentationsbassin	-- SUM --	0,03	267	6,7	282	0	282																																																																																										
-- SUM --	-- SUM --	0,40	3.967	100,0	3.512	0	3.512																																																																																										
Dige	Dige - Indvendig skrænt	0,05	476	0,0	123	-3	120																																																																																										
Dige	Dige - Kronetop	0,01	77	0,0	0	-13	-13																																																																																										
Dige	Dige - Udvendig skrænt	0,00	8	0,0	0	-1	-1																																																																																										
Dige	-- SUM --	0,06	561	100,0	123	-17	106																																																																																										
-- SUM --	-- SUM --	0,06	561	100,0	123	-17	106																																																																																										
-- SUM --	-- SUM --	0,46	4.528	0,0	3.635	-17	3.618																																																																																										
b. Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter	Grundet projektets karakter som et minivådområde vurderes det, at projektet ikke vil have en væsentlig negativ påvirkning på miljøet i kumulation med andre eksisterende projekter. Det er dog sandsynligt, at projektet i kumulation med andre projekter af lignende karakter vil have en positiv indvirkning på vandmiljøet i form af fjernelse af kvælstof og fosfor.																																																																																																



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier?	Beskrivelse af det vurderende
c. Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet	<u>Anlægsfase:</u> Ifølge projektbeskrivelse afgraves ca. 14.000m³ jord til etablering af minivådområdet. Efterfølgende vil overskudsjorden udlægges indenfor rød linje på nedenstående kort, i max 0,5 m højde.  <u>Driftsfase:</u> Ikke relevant
d. Affaldsproduktion	<u>Spildevand:</u> Ikke relevant <u>Farligt affald:</u> Ikke relevant <u>Øvrigt affald:</u> Ikke relevant



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier?	Beskrivelse af det vurderende
e. Forurening og gener	<u>Støj:</u> I forbindelse med anlægsfasen kan der forekomme støj. Det vurderes dog, at støjen vil være begrænset til anlægsfasen. Bygherren forventes at følge Haderslev Kommunes anlægsforeskrifter, så der forventes ikke at være væsentlige negative påvirkninger på grund af støj. Der forventes ikke værende væsentlige støjgener forbundet med driftfasen af projektet. <u>Støv:</u> I forbindelse med anlægsfasen kan der forekomme støv. Det vurderes dog, at støjen vil være begrænset til anlægsfasen. Bygherren forventes at følge Haderslev Kommunes anlægsforeskrifter, så der forventes ikke at være væsentlige negative påvirkninger på grund af støv. Der forventes ikke værende væsentlige støvgener forbundet med driftfasen af projektet. <u>Lugt:</u> Der forventes ikke værende væsentlige støvgener forbundet med drift- eller anlægsfasen af projektet. <u>Lys:</u> Der forventes ikke værende væsentlige støvgener forbundet med drift- eller anlægsfasen af projektet.



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier?	Beskrivelse af det vurderende
f. Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden	<u>Risikovirksomhed:</u> Projektet er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. <u>Klimarelaterede risici:</u> Det er vigtigt at sikre, at eventuel terrænregulering i forbindelse med etablering af minivådområdet ikke forårsager en ændring af vandets naturlige afløb til anden ejendom. Det anbefales desuden at sikre, at der ikke sker oversvømmelse af de omkringliggende arealer. Projektet kræver en godkendelse efter vandløbsloven, og denne vil forudsætte detaljering af f.eks. dræns nuværende beliggenhed og dimension. Vandløbsmyndigheden er positivt indstillet over for at give godkendelse og vil kontakte ansøgeren, hvis der mangler oplysninger. Ud fra de opgivne projektoplysninger vurderes der ikke at være høj risiko for klimarelaterede ulykker eller katastrofer. Dog vil den endelige håndtering af regnvand ved ekstreme hændelser blive redegjort for i godkendelsen efter vandløbsloven.
g. Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening).	Projektet vurderes ikke udgøre risiko for menneskers sundhed.
2. Projektets placering	
a. Den eksisterende og godkendte arealanvendelse	Faktuel anvendelse: Landbrugsområde i drift. Planlægning: Projektet ligger i landzone og kræver en landzonetilladelse
b. Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund	<u>Jordareal:</u> Projektområdet anvendes i dag til landbrug, og etableringen af minivådområdet vil ikke påvirke den nuværende anvendelse i væsentlig grad. <u>Råstoffer:</u> Projektet er ikke placeret indenfor et nuværende eller planlagt råstofområde. <u>Grundvand:</u> Etablering af et minivådområde vurderes have minimal effekt på grundvandet <u>Biodiversitet:</u> Etableringen af et minivådområde vurderes ikke at have væsentlige negative påvirkninger på biodiversiteten. Desuden er området i dette projekt i aktiv landbrugsdrift, så den relative naturrigdom i området vurderes ikke at blive ringere ved etableringen af et minivådområde
c. Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:	

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier?	Beskrivelse af det vurderende
1. Vådområder, områder langs bredder, flodmundinger	Minivådområdet har udløb til et vandløb, der afvander til Vojens Bæk. Vojens Bæk er miljømålsat i statens vandområdeplan 2021-2027. Etablering af minivådområdet vurderes ikke at få indflydelse på vandløbets miljøtilstand eller mulighed for at opnå målopfyldelse. Vojens Bæk afvander til søerne i Haderslev Dam-systemet, som alle er miljømålsat i statens vandområdeplan. Minivådområdet vurderes ikke at påvirke søernes miljøtilstand negativt. Slutrecipient er Haderslev Fjord, som er miljømålsat i statens vandområdeplan 2021-2027. Miljømålet er ikke opfyldt, hvilket bl.a. skyldes for stor tilførsel af kvælstof. Etablering af minivådområdet vil bidrage til reduktion af kvælstof til Haderslev Fjord og vil – alt andet lige – bidrage til en forbedring af fjordens miljøtilstand.
2. kystområder og havmiljøet	Projektet ligger ikke indenfor kystnærhedszone og/eller strandbeskyttelseslinjen
3. bjerg- og skovområder	Projektet er ikke placeret indenfor skovbeskyttelseslinje eller forudsætter en rydning af skovområde
4. reservater og -parker	Projektet er ikke placeret indenfor reservater eller parker eller planlagte fremtidige reservater eller parker
5. Vadehavsområdet	
6. Områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF	<u>Beskyttede naturtyper, jf. naturbeskyttelseslov § 3:</u> Se pkt.1 med hensyn til vandløb og vådområder. Nærmeste § 3 beskyttede natur er eng, som ligger ca. 57 meter fra det tekniske anlæg. Ca. 34 meter fra projektområdet er der registreret en mindre sø (vandhul), i markskel. Nærmeste beskyttede vandløb er Vojens Bæk, tilløb 3, som ligger lige syd for projektområdet. Udløb for det tekniske anlæg vil ske til dette vandløb. Haderslev Kommune vurderer, at projektet ikke vil medføre en tilstandsændring for de beskyttede naturarealer. <u>Natura 2000:</u> Nærmeste ligger ca 5,6 km fra projektområdet. Dette er Natura 2000-områder Ng2 Pamhule Skov og Stevning Dam, som omfatter habitatområde H81 og fuglebeskyttelsesområde F59. Vandløbsstrækningen som projektet udleder til, afvander til Natura 2000- området. Haderslev Kommune vurderer, at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af det internationale naturbeskyttelsesområde.. <u>Bilag IV arter:</u> Projektet er placeret på dyrket mark. Der er på diverse artsdatabaser ikke registreret beskyttede arter indenfor en radius af 500 meter. Haderslev Kommune vurderer, at området ikke på nuværende tidspunkter er et oplagt område for beskyttede arter.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier?	Beskrivelse af det vurderende
7. områder, hvor det ikke er lykkedes — eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes — at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet	Se pkt. 1
8. tætbefolkede områder	Projektet er ikke placeret indenfor et tætbefolket område.
9. Landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning	<u>Fredninger</u> Projektet er ikke placeret indenfor eller indenfor beskyttelseslinje til et fredningsområde. <u>Bygge- og beskyttelseslinjer</u> Ikke relevant <u>Sten- og jorddiger</u> Projektet påvirker ikke eksisterende sten- eller jorddiger. <u>Arkæologisk undersøgelse</u> Museum Sønderjylland har udtalt følgende: Der er ikke registreret fortidsminder inden for det aktuelle område, der desuden er meget lavtliggende. På baggrund af ovenstående vurderer Museet, at risikoen for at støde på arkæologiske fortidsminder under jordarbejde er minimal, og mener, at en arkæologisk forundersøgelse ikke er nødvendig. <i>Bygherre skal dog være opmærksom på, at hvis der under anlægsarbejdet alligevel påtræffes jord faste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg, skal anlægsarbejdet omgående indstilles i det omfang, det berører fortidsmindet, og Museum Sønderjylland adviseres.</i> Det kan desuden oplyses, at bygherre i givet fald ikke skal udrede udgifterne til en eventuel arkæologisk undersøgelse. Se bilag Arkæologisk undersøgelse

Tabel 3: Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet, jf. Miljøvurderingslovens bilag 6.

Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført i tabel 2, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til:	Beskrivelse af det vurderede
a. Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt)	Projektet vurderes ikke have væsentlige negative miljøpåvirkninger.
b. Indvirkningens art	Projektet vurderes ikke have væsentlige negative miljøpåvirkninger.
c. Indvirkningens grænseoverskridende karakter	Projektet vurderes ikke have væsentlige negative miljøpåvirkninger.
d. Indvirkningens intensitet og kompleksitet	Projektet vurderes ikke have væsentlige negative miljøpåvirkninger.
e. Indvirkningens sandsynlighed	Projektet vurderes ikke have væsentlige negative miljøpåvirkninger.
f. Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet	Projektet vurderes ikke have væsentlige negative miljøpåvirkninger.
g. Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter	Projektet vurderes ikke have væsentlige negative miljøpåvirkninger.
h. Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne	Projektet vurderes ikke have væsentlige negative miljøpåvirkninger.

Hjemmel

Afgørelsen er truffet i henhold til Miljøvurderingslovens § 21.

Offentliggørelse

[Screeningsafgørelsen offentliggøres på kommunens høringsportal](#) den 11. juni 2025.

Klagevejledning

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages af:

- Miljø- og fødevareministeren
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

En eventuel klage skal være indgivet skriftligt senest 4 uger fra offentliggørelsesdatoen.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal det ske via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder og

organisationers vedkommende er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt adressaten. Er afgørelsen offentliggjort, regnes søgsmålsfristen fra offentliggørelsen.

Venlig hilsen

Magnús Halldórsson
Planlægger

Bilag

Projektbeskrivelse.
Arkæologisk vurdering.