



Dato: 9. april 2025

Ansøgning om etablering af minivådområde hos **Frank Gellert**

Hermed ansøges om de nødvendige tilladelser fra kommunen til etablering af et nyt minivådområde.

I ansøgningen kan I finde følgende afsnit:

- Minivådområdets ejeroplysninger og placering
- Råderet over minivådområdeprojektarealet
- Naboer i skel eller tæt på
- Projektbeskrivelse
- Tidsplan
- Økonomi/finansiering
- Arkæologisk vurdering
- Lufthavn
- Oversigtskort: Placering (500 m)
- Oversigtskort: Matrikel- og ejerkort
- Oversigtskort: Drænopland og arealstørrelse
- Detailkort: Dræn
- Detailkort: Koter og afgravning
- Detailkort: Placering af overskudsjord
- Har du spørgsmål?

I det medsendte bilag findes generel information om lovgivning, formål, finansiering m.m. om minivådområder.

Hvis du har spørgsmål til ansøgningen eller minivådområdet, kan du kontakte udtagningskonsulent Peter Aalykke Jensen på tlf.: 5136 8527 eller mail: paj@spiras.dk

Minivådområdets ejeroplysninger og placering

Ejer	Frank Gellert
CVR-nr.	29886377
Adresse	Favstrupvej 100, 6100 Haderslev
Mail	[REDACTED]
Telefonnr.	[REDACTED]
Ejendoms-nr. (BFE)	90988699
MVO-matrikel-nr.	53 Fjelstrup Ejerlav, Fjelstrup

Råderet over minivådområdeprojektarealet

Ejer af minivådområdeprojektet ejer også arealet som minivådområdet etableres på.

Se også oversigtskort s. 4.

Naboer i skel eller tæt på

Der er ingen naboer i den umiddelbare nærhed af minivådområdet.

Se også oversigtskort over naboer på s. 4.

Projektbeskrivelse

Arealet, hvor minivådområdet er planlagt placeret, har hidtil været i almindelig landbrugsdrift. Minivådområdet indpasses så godt som muligt ind i landskabet.

Minivådområdet etableres uden pumpe	☒
Minivådområdet etableres med pumpe	☐

Afstrømningen før og efter etableringen vil være uændret, og i tilfælde af ekstreme nedbørsmængder vil minivådområdet fungere som et forsinkelsesbassin.

Da både ind- og udløb skal være og bliver frit, vil der ikke være risiko for tilbagestuvning i systemet. I minivådområdet etableres ligeledes et nødoverløb, der forhindrer oversvømmelser i tilfælde af ekstreme nedbørshændelser.

Der ændres ikke i dræn eller -størrelser. Efter udløbet fra minivådområdet, løber vandet over en iltningsstrappe bestående af stenudlæg eller en iltningsbrønd, og herefter videre som før etablering.

Se det medsendte bilag, hvis der er behov for mere uddybende oplysninger om minivådområdeprojekter.

Tidsplan

Der er givet tilsagn til projektet fra Landbrugsstyrelsen i november 2024, hvorefter lodsejer har 3 år fra 1. januar 2025 til at færdiggøre projektet.

Økonomi/finansiering

Landbrugsstyrelsen har givet tilsagn om tilskud til 100 procent af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til etablering af minivådområdet samt arealkompensation til vedligehold i 10 år.

Se det medsendte bilag, hvis der er behov for mere uddybende oplysninger om finansiering.

Arkæologisk vurdering

Museet har vurderet, at der ikke er behov for arkæologisk forundersøgelse. Museets udtalelse er medsendt.


Lufthavn

Minivådområdet placeres 2,7 km nord for Haderslev Flyveplads. Der er ikke rettet henvendelse til den pågældende flyveplads for dette projekt.

Oversigtskort: Placering


Oversigtskort. Se matrikel- og ejerkort på s. 4.

Minivådområdets planlagte design og areal fremgår af detailkortene på s. 6 og frem.

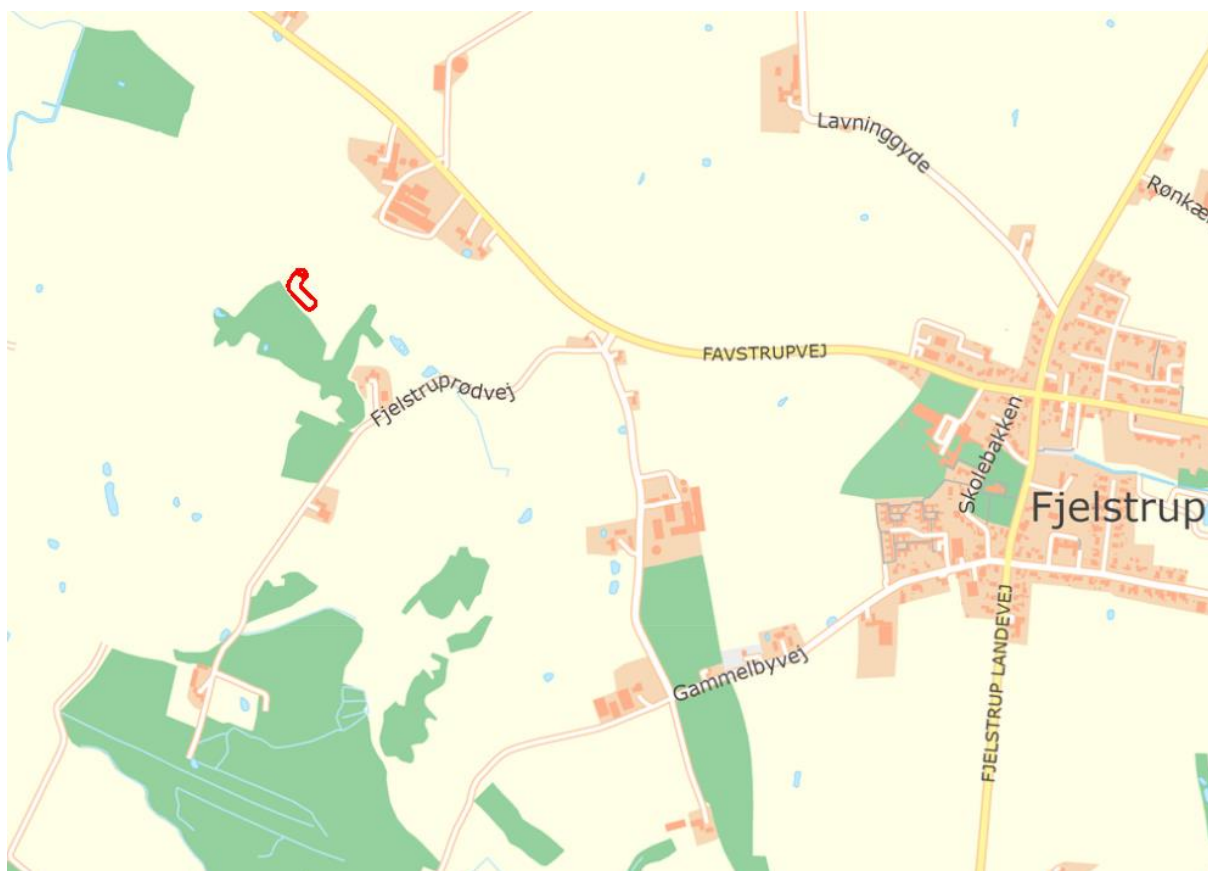

Oversigtskort: Matrikel- og ejerkort

Den røde markering af minivådområdet er kun omtrentlig. Minivådområdets planlagte design og areal fremgår af detailkortene på s. 6 og frem.

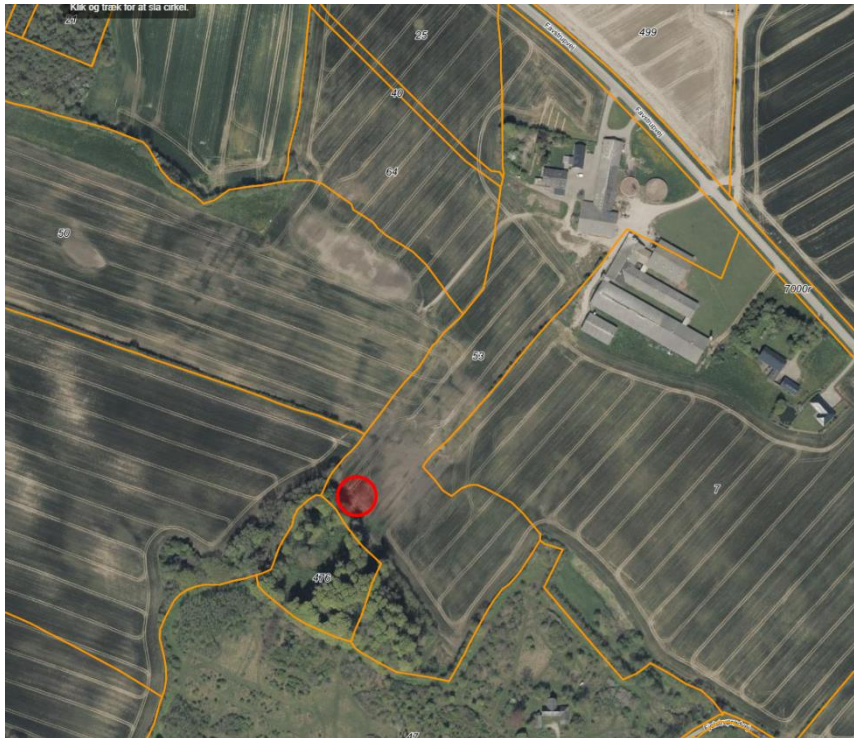

Oversigtskort: Drænoiland og arealstørrelse


Her fremgår MVO-projektets placering (blå) samt drænoiland (grøn)



	Størrelse (ha.)
Vandspejl	0,2115
Samlet areal inkl. diger	0,42
Drænoiland	20,12

Detailkort: Dræn

Her fremgår minivådområdets forventede udformning og placering af ind- og udløb fra minivådområdet (rød).

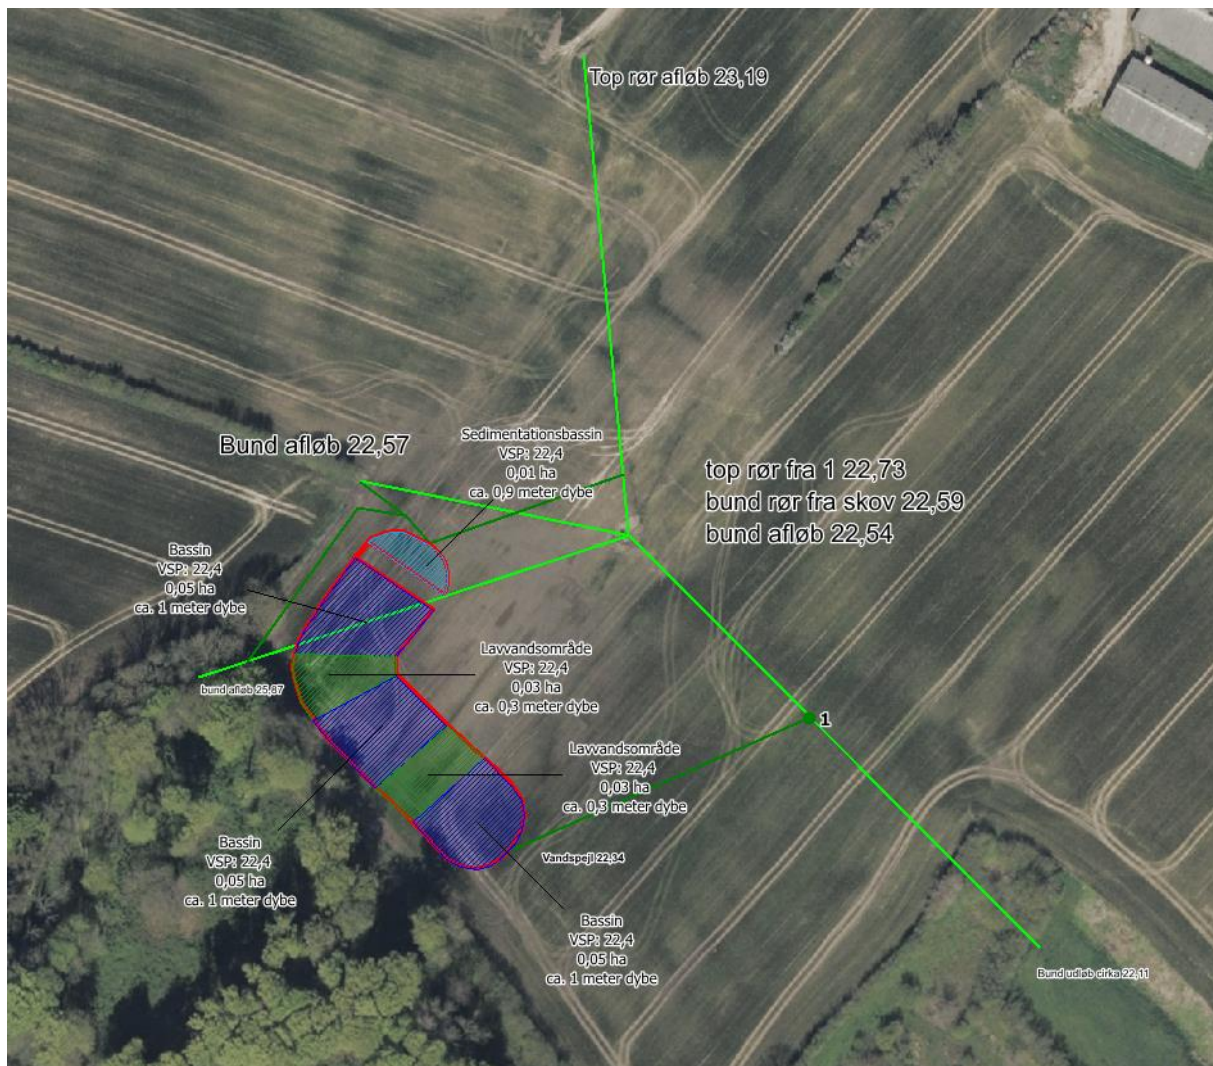

Afvander til


Kystvandopland

Avnø Vig

Kvælstofeffekt ved kyst (kg N pr. år)

124,81

Afgravningsvolumen er beregnet ud fra forventet vandspejlskote. Vandspejlskoten er vurderet ud fra målte koter. Der er en vis usikkerhed og vandspejlskoten skal endeligt fastsættes (måles) inden gravearbejdet påbegyndes.

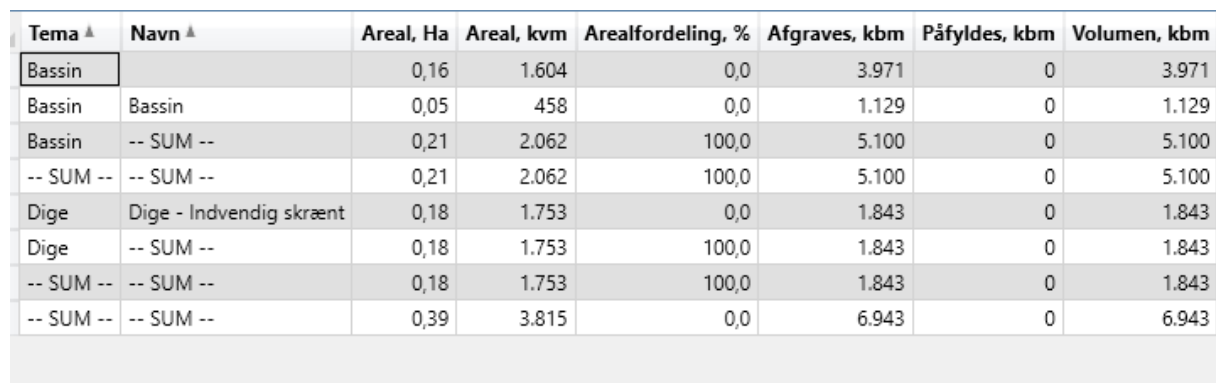7

Detailkort: Placering af overskudsjord

Overskudsjorden placeres inden for de gule linjer. Før udlægning afgraves muldjorden delvist (ca. 15 cm). Jorden lægges herefter ud i max 0,5 m. højde.



Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til ansøgningen eller minivådområdet, kan du kontakte:

Peter Aalykke Jensen, tlf.: 5136 8527, mail: paj@spiras.dk