



Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

Dato: 9. april 2025

Ansøgning om etablering af minivådområde hos Ola Hansen

Hermed ansøges om de nødvendige tilladelser fra kommunen til etablering af et nyt minivådområde.

I ansøgningen kan I finde følgende afsnit:

- Minivådområdets ejeroplysninger og placering
- Råderet over minivådområdeprojektarealet
- Naboer i skel eller tæt på
- Projektbeskrivelse
- Tidsplan
- Økonomi/finansiering
- Arkæologisk vurdering
- Lufthavn
- Oversigtskort: Placering
- Oversigtskort: Matrikel- og ejerkort
- Oversigtskort: Drænopland og arealstørrelse
- Detailkort: Dræn
- Detailkort: Koter og afgravning
- Detailkort: Placering af overskudsjord
- Har du spørgsmål?

I det medsendte bilag findes generel information om lovgivning, formål, finansiering m.m. om minivådområder.

Hvis du har spørgsmål til ansøgningen eller minivådområdet, kan du kontakte udtagningskonsulent Peter Aalykke Jensen på tlf.: 5136 8527 eller mail: paj@spiras.dk

Minivådområdets ejeroplysninger og placering

Ejer	Ola Hansen
CVR-nr.	20927488
Adresse	Åstrup Alle 60
Mail	
Telefonnr.	
Ejendoms-nr.(BFE)	100088924
MVO-matrikel-nr.	594, Åstrup

Råderet over minivådområdeprojektarealet

Ejer af minivådområdeprojektet ejer også arealet som minivådområdet etableres på.

Se også oversigtskort s. 4.

Naboer i skel eller tæt på

Der er ingen naboer i den umiddelbare nærhed af minivådområdet.

Se også oversigtskort over naboer på s. 4

Projektbeskrivelse

Arealet, hvor minivådområdet er planlagt placeret, har hidtil været i almindelig landbrugsdrift. Minivådområdet indpasses så godt som muligt ind i landskabet.

Minivådområdet etableres uden pumpe	☒
Minivådområdet etableres med pumpe	☐

Afstrømningen før og efter etableringen vil være uændret, og i tilfælde af ekstreme nedbørsmængder vil minivådområdet fungere som et forsinkelsesbassin.

Da både ind- og udløb skal være og bliver frit, vil der ikke være risiko for tilbagestuvning i systemet. I minivådområdet etableres ligeledes et nødoverløb, der forhindrer oversvømmelser i tilfælde af ekstreme nedbørshændelser.

Der ændres ikke i dræn eller -størrelser. Efter udløbet fra minivådområdet, løber vandet over en iltningsstrappe bestående af stenudlæg eller en iltningsbrønd, og herefter videre som før etablering.

Se det medsendte bilag, hvis der er behov for mere uddybende oplysninger om minivådområdeprojekter.

Tidsplan

Der er givet tilsagn til projektet fra Landbrugsstyrelsen i oktober 2024, hvorefter lodsejer har 3 år fra 1. januar 2025 til at færdiggøre projektet.

Økonomi/finansiering

Landbrugsstyrelsen har givet tilsagn om tilskud til 100 procent af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til etablering af minivådområdet samt arealkompensation til vedligehold i 10 år.

Se det medsendte bilag, hvis der er behov for mere uddybende oplysninger om finansiering.

Arkæologisk vurdering

Museet har vurderet, at der ikke er behov for arkæologisk forundersøgelse. Museets udtalelse er medsendt.


Lufthavn

Minivådområdet placeres mere end 10 km fra en lufthavn, og der er derfor ikke rettet henvendelse til den pågældende lufthavn for dette projekt.

Oversigtskort: Placering

Oversigtskort. Se matrikel- og ejerkort på s. 4.

Minivådområdets planlagte design og areal fremgår af detailkortene på s. 6 og frem.

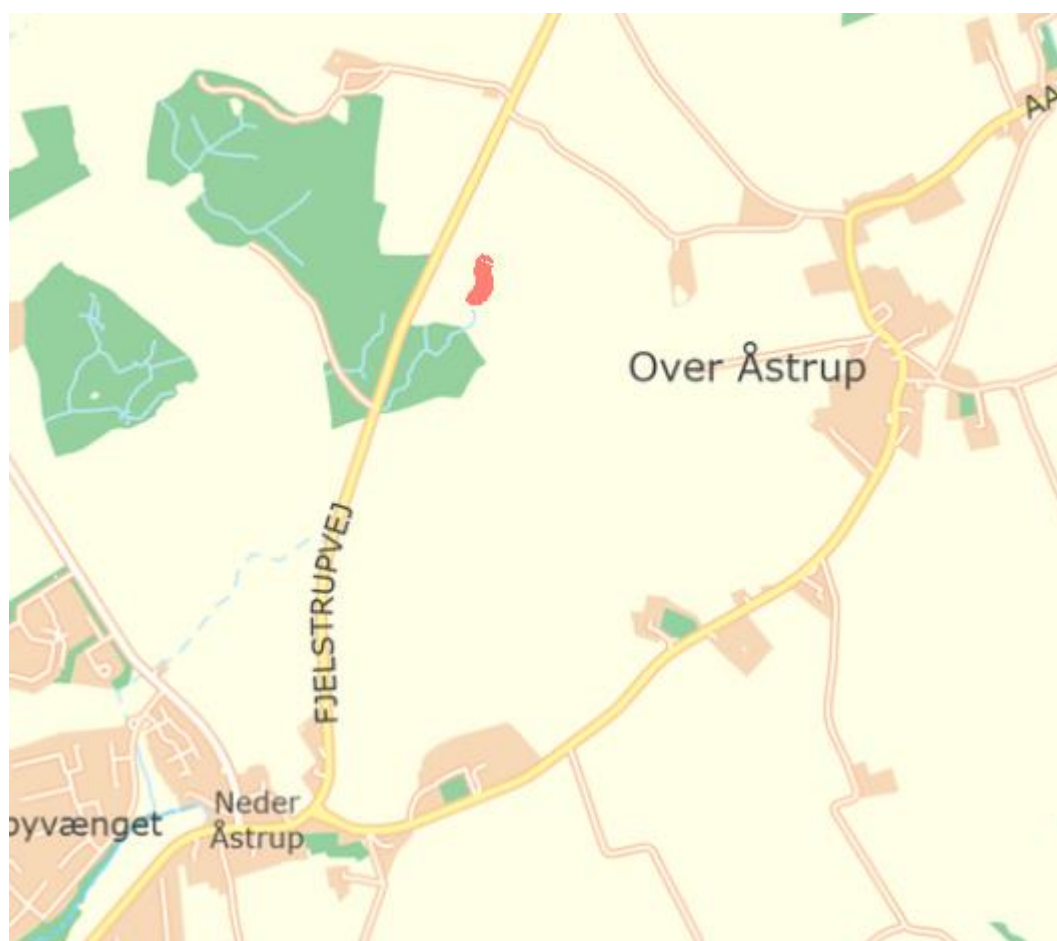

Oversigtskort: Matrikel- og ejerkort

Den røde markering af minivådområdet er kun omtrentlig. Minivådområdets planlagte design og areal fremgår af detailkortene på s. 6 og frem. [Hop til detailkort](#)



Oversigtskort: Drænopland og arealstørrelse

Her fremgår MVO-projektets placering (blå) samt drænopland (grøn)



	Størrelse (ha.)
Vandspejl	0,51
Samlet areal inkl. diger	1,01
Drænopland	50

Detailkort: Dræn


Her fremgår minivådområdets forventede udformning og placering af ind- og udløb fra minivådområdet. Der er en fejlagtig udpegning af § 3 vandløb på stedet, idet det åbne vandløb først begynder i pkt. 2.



Afvander til	
Kystvandopland	Haderslev Fjord
Kvælstofeffekt ved kyst (kg N pr. år)	352,44

Detailkort: Koter og afgravning

Afgravningsvolumen er beregnet ud fra forventet vandspejlskote. Vandspejlskoten er udelukkende vurderet ud fra højdekurverne i MapInfo og skal endeligt fastsættes (måles) inden gravearbejdet påbegyndes.

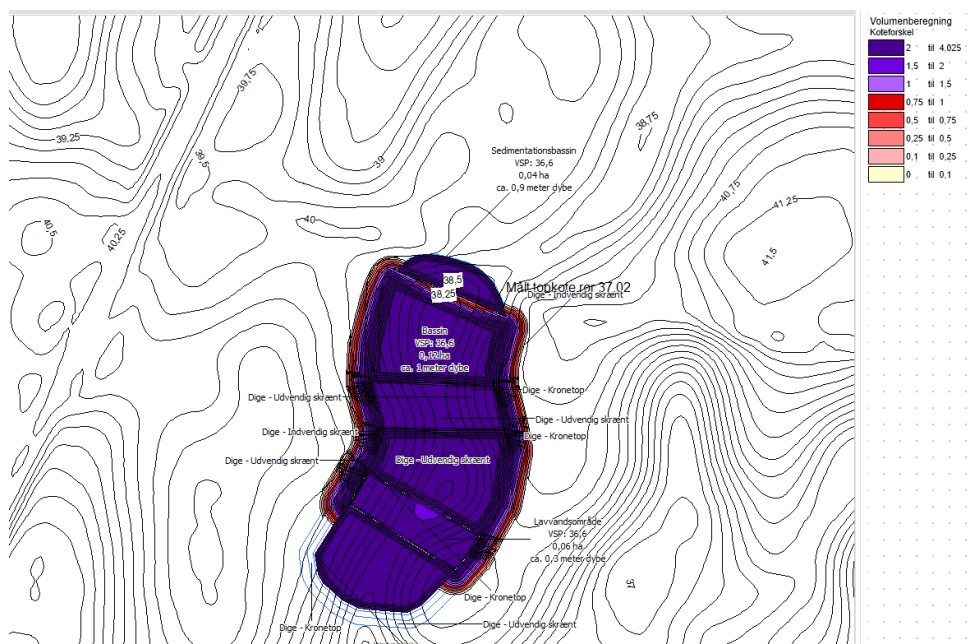


Tema ▲	Navn ▲	Areal, Ha	Areal, kvm	Arealfordeling, %	Afgraves, kbm	Påfyldes, kbm	Volumen, kbm
Bassin		0,40	3.972	0,0	11.375	0	11.375
Bassin	Bassin	0,11	1.073	0,0	3.370	0	3.370
Bassin	-- SUM --	0,51	5.045	100,0	14.745	0	14.745
-- SUM --	-- SUM --	0,51	5.045	100,0	14.745	0	14.745
Dige	Dige - Indvendig skrænt	0,19	1.919	0,0	2.707	0	2.707
Dige	-- SUM --	0,19	1.919	100,0	2.707	0	2.707
-- SUM --	-- SUM --	0,19	1.919	100,0	2.707	0	2.707
-- SUM --	-- SUM --	0,70	6.964	0,0	17.452	0	17.452

Indløbsdrænet tilstræbes etableret i kote	36,65
Vandspejlets forventede kote	36,60
Overskudsjord – volumen (m³)	17452

Detailkort: Placering af overskudsjord

Overskudsjorden placeres inden for de gule linjer. Før udlægning afgraves muldjorden delvist (ca. 15 cm). Jorden lægges herefter ud i max 0,5 m. højde.

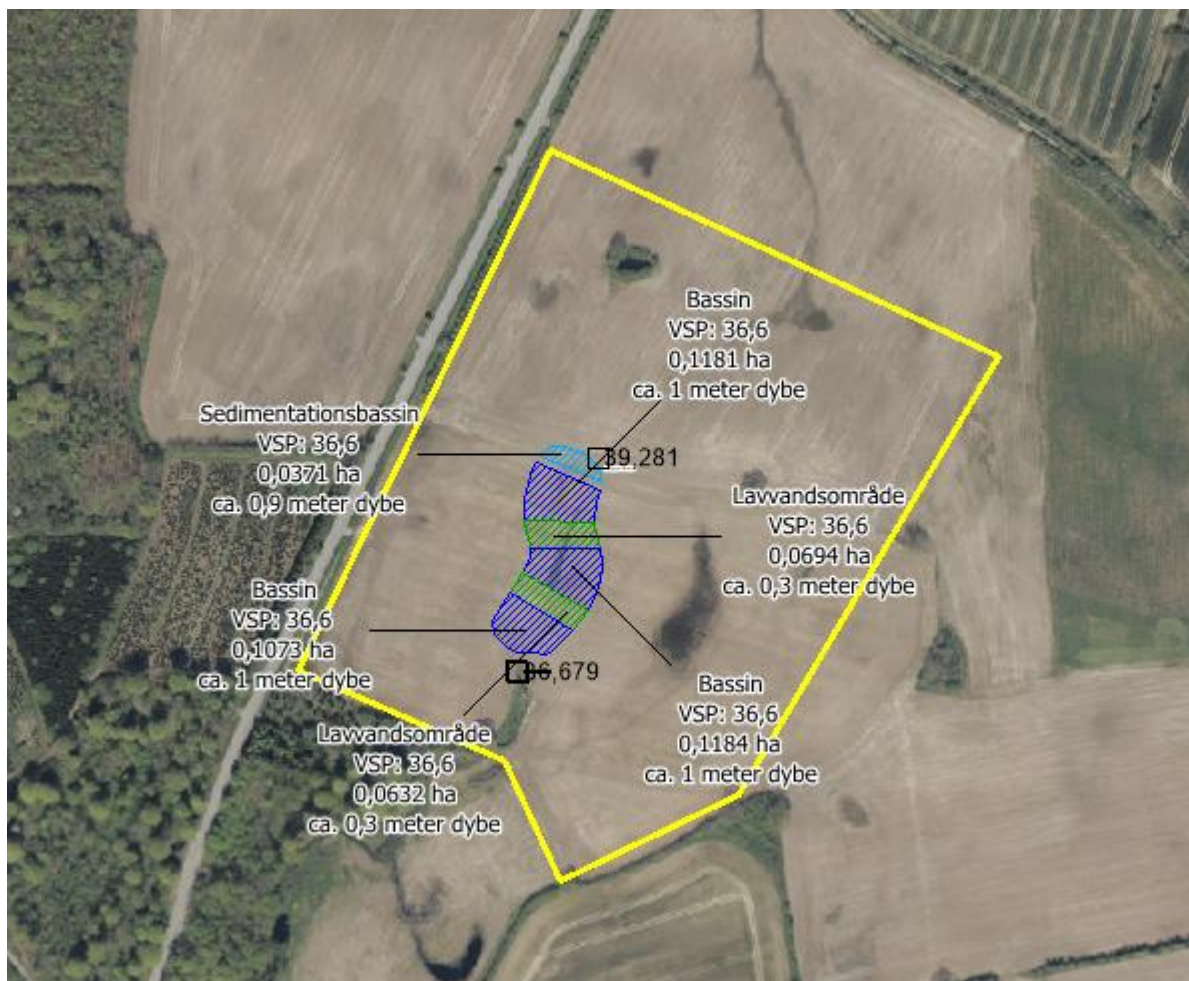

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til ansøgningen eller minivådområdet, kan du kontakte:

Peter Aalykke Jensen, tlf.: 5136 8527, mail: paj@spiras.dk